




Dinâmica Plásticos

Divisão
de Sinalização
Rodoviária e Urbana

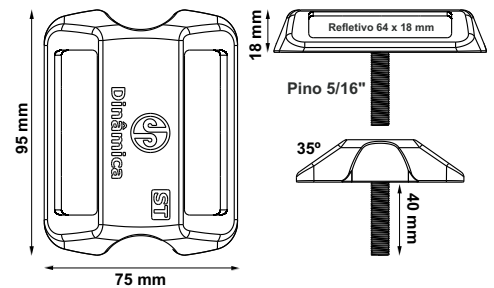

Produto em total conformidade com as normas
ABNT NBR 14636
ASTM D 4280

TP1.ST - Tacha Refletiva Injetada - Tipo I

Referência	Cor Produto	Orientação	Cor Refletivo	Dimensão	Fixação	Peso	Refletivo (Dim) (Ang)
TP1.ST.C	Branco	Monodirecional	Cristal	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)
TP1.ST.CR	Branco	Bidirecional	Cristal/Rubi	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)
TP1.ST.AA	Amarelo	Bidirecional	Ambar/Ambar	95 x 75 x 19 mm	Pino 5/16"	0,110 Kg	64 x 18 mm (35°)



Material

Fabricado com polímero de alta resistência ao impacto pelo processo de moldagem termoplástica.



Refletivo Tipo I

Refletivo fabricado com material polimérico de alta resistência. Fabricação e tecnologia própria.

Cor	Ângulo Entrada	Ângulo Observação	Retrorefletância (Média)
Cristal	0°	0,2°	600 mcd/lux
Ambar	0°	0,2°	250 mcd/lux
Rubi	0°	0,2°	120 mcd/lux

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Ensaio Técnico

Nossas Tachas são submetidas periodicamente a ensaios técnicos de compressão, penetração de água, resistência a abrasão, resistência ao calor e retrorefletância, conforme requisitos exigidos pelas normas técnicas.

Carga de Ruptura (Média)

16.000 kgf

Valores médios referente aos mais recentes laudos técnicos



Fixação

A Tacha é fixada ao pavimento através da perfuração e utilização de adesivo adequado. Para maiores informações referente a instalação acesse nosso website.



Embalagem

Saco	23 x 37 x 45 cm	100 peças	11 kg
Pallet	120 x 100 x 127 cm	60 sacos (6.000 peças)	660 kg